

BS
TRACK SHOES PROUDLY
MADE OF BRITISH STEEL
TRACK

Bringing tracks to life.





DATOS CLAVE

- Nuestra moderna línea de producción fabrica zapatas de oruga en versiones triple, doble y simple, con la mayor calidad posible.
- Las zapatas de oruga están disponibles con un espaciado de 170 mm a 317,5 mm para cada sistema de orugas.
- La capacidad de la línea de producción es de 4000 kg por hora.
- Nuestra producción de alta calidad comienza con la entrega de perfiles especiales laminados en caliente de nuestro proveedor exclusivo, BRITISH STEEL.
- Un equipo experimentado trabaja codo a codo con usted para satisfacer sus requisitos con la máxima calidad.



Historia

En 2019, junto con nuestro socio **BRITISH STEEL** y el fundador y Director General de la actual **BS TRACK Makina**, el Sr. **Bernhard Nestler**, nació la idea de establecer una moderna planta de fabricación para la producción de zapatas de oruga en Europa con el fin de estar preparados para las crecientes demandas del mercado en términos de calidad, flexibilidad y plazos de entrega en el futuro.

A pesar de todos los acontecimientos completamente desconocidos e inesperados de aquel momento, como la pandemia de la **COVID-19** y los problemas posteriores en la logística global, logramos establecer una línea de producción moderna que cumple con los más altos estándares de calidad. Desde la perspectiva actual, esta decisión fue acertada e incluso ha ganado en importancia.

Estamos orgullosos de lo que hemos logrado.

Ubicación

Debido a nuestra excelente ubicación en **Cerkezköy (Turquía)**, podemos garantizarle las mejores condiciones de entrega posibles.

HEADQUARTER

Mimar Sinan Mah.
Üsküdar cad.
Yedpa No: 1 H/2 İç
Kapi No: 51 Ataşehir / Istanbul / Turkey


FACTORY

Velikoy OSB Osman Uzun cad.
No: 6/1
Cerkezköy / Tekirdağ / Turkey

Products

Single Grouser


BS Track Model Number	Link pitch (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
BST-S166A-500Y	165.9	179	62.7	9.1
BST-S156A-500Y	156.0	180	47.0	9.0
BST-S160A-500Y	159.8	181	49.0	9.5
BST-S159A-500Y	159.0	193	52.3	11.2
BST-S170A-500Y	170.0	197	57.2	11.5
BST-S170A-500X	170.0	197	57.2	12.7
BST-S170B-500Y	170.5	199	55.0	12.0
BST-S172A-500Y	171.5	200	47.0	11.0
BST-S203A-560Y	203.2	232	65.0	12.0
BST-S196A-560Y	196.2	237	58.7	13.8
BST-S203A-560X	203.2	245	71.5	14.7
BST-S216A-560Y	216.0	246	84.0	19.0
BST-S210A-560Y	210.3	248	71.4	15.0
BST-S210A-560X	210.3	248	71.4	16.7
BST-S216B-560Y	215.9	249	66.5	13.5
BST-S216B-560X	215.9	249	66.5	16.0
BST-S216C-560Y	216.0	250	65.0	14.3
BST-S228A-610Y	228.6	263	77.8	19.1

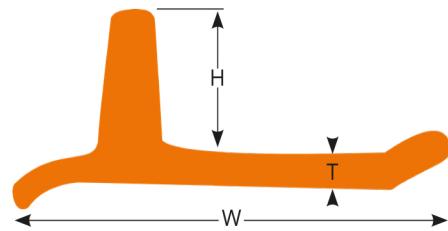

BS Track Model Number	Link pitch (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
BST-S228A-610X	228.6	263	93.0	23.0
BST-S228B-610Y	228.6	268	80.0	17.0
BST-S228B-610X	228.6	268	80.0	19.0
BST-S228C-610Y	228.6	276	76.5	17.5
BST-S240A-610Y	240.0	285	84.0	19.0
BST-S240A-610X	240.0	285	84.0	20.0
BST-S250A-610Y	250.5	289	79.0	19.0
BST-S250B-610Y	250.5	292	76.0	17.0
BST-S260A-610Y	260.4	299	100.0	23.0
BST-S260B-610Y	260.4	303	89.7	20.6
BST-S260C-610Y	260.4	304	88.0	22.0
BST-S280A-710Y	280.0	322	93.0	23.0
BST-S317A-710Y	317.5	369	102.0	25.0

Double Grouser


BS Track Model Number	Link pitch (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
BST-D172A-600Y	172.5	202	31.0	11.5
BST-D172A-600X	172.5	202	31.0	13.0
BST-D190A-600Y	190.5	217	35.0	13.0
BST-D203A-600Y	203.0	236	42.0	14.0
BST-D216A-600Y	216.0	250	37.0	16.5
BST-D216A-600X	216.0	252	49.0	15.5
BST-D258A-700Y	258.5	308	49.5	21.0
BST-D258A-700X	258.5	308	49.5	25.0

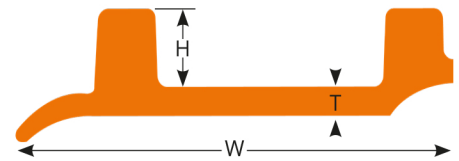

Triple Grouser



BS Track Model Number	Link pitch (mm)	W (mm)	H (mm)	T (mm)
BST-T150A-600Y	150.7	173	19.0	7.9
BST-T159A-600Y	159.0	187	21.4	9.5
BST-T170A-600Y	170.0	199	25.0	9.5
BST-T170A-600X	170.7	199	25.0	9.5
BST-T168A-600Y	168.0	203	25.3	12.7
BST-T168A-600X	168.0	203	25.3	16.0
BST-T190A-600Y	187.9	218	26.0	10.0
BST-T190B-600Y	189.0	220	25.5	8.5
BST-T190B-600X	189.0	220	25.5	9.5
BST-T206A-600Y	206.1	228	32.0	12.0
BST-T206A-600X	206.1	228	32.0	14.0
BST-T216A-600Y	215.9	245	26.5	20.0
BST-T216A-600X	215.9	245	26.5	22.5
BST-T216B-600Y	216.0	247	36.0	11.0
BST-T216B-600X	216.0	248	36.0	11.0
BST-T228A-600Y	228.6	266	30.0	30.0



Nuestra línea de zapatas de oruga

Desde el sistema de carga automático hasta el escaneo láser 3D, nuestras zapatas de oruga se producen con los estándares de calidad más exigentes.

La más alta tecnología nos permite satisfacer las necesidades individuales de los clientes.

No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Las zapatas de oruga de BS Track están fabricadas por profesionales y para profesionales.

Nuestras prensas y hornos de templado de primera clase nos permiten trabajar con precisión milimétrica. Asimismo, estamos orgullosos de nuestra estructura, ya que nos permite aprovechar hábilmente cada espacio disponible y trabajar de manera eficiente. De esta forma somos capaces de producir 4000 kg por hora.





CONTACT US

OUR LOCATION

Mimar Sinan Mah. Üsküdar cad.
Yedpa No: 1 H/2 İç
Kapi No: 51
Ataşehir / Istanbul / Turkey

CALL US

+90 (531) 021 93 07

VISIT OUR WEBSITE

www.bs-track.com

WANT MORE INFORMATION?

Mail to yesiwant@bs-track.com

OUR SOCIAL MEDIA



Bringing tracks to life

